

TERMOSELLADORA MAXI SKIN +40

SELLADO



Plástico / Cartón

VACÍO



Plástico / Cartón

GAS-MAP



Plástico / Cartón

SKIN +40



Plástico / Cartón

SKIN +40



Cartón plano

SELLADO +40



Cartón plano

MOLD 1/2 GN





MOLD 1/4 GN



MOLD 1/8 GN






ENROLLADOR RETALES



BOMBA FUERA DE LA MÁQUINA



MEDIDAS DE CUCHILLA

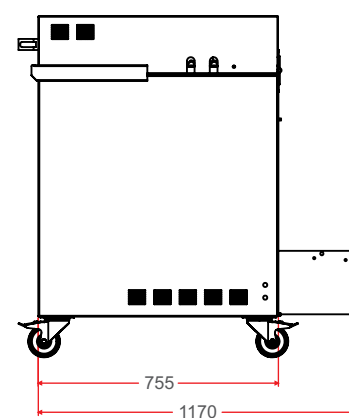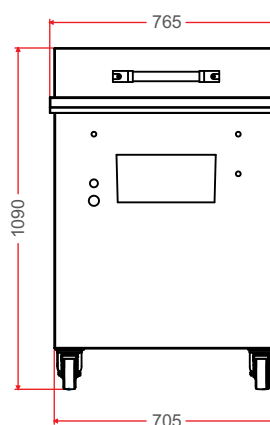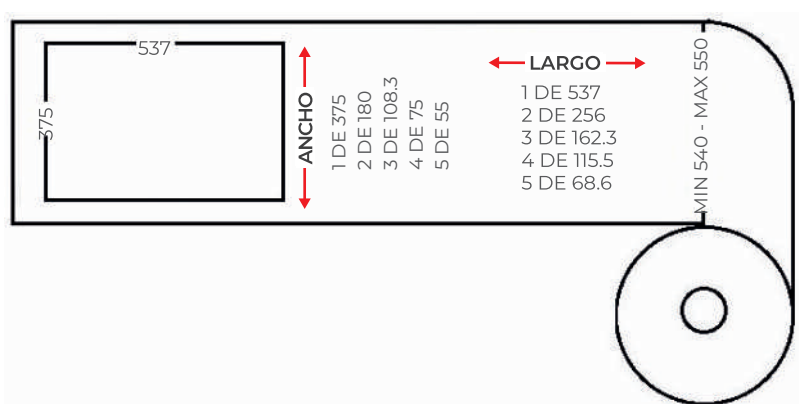

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Pantalla táctil con 25 programas para adaptarse a distintos productos
- Vacío por milibares y tiempo o ambos.
- Control de temperatura por sonda.
- Bajada campana automática.
- Bomba de vacío de 100 m³/h

- Capacidad para 1 barqueta 1 GN.
- Capacidad para 2 barquetas 1/2 GN.
- Capacidad para 4 barquetas 1/4 GN.
- Capacidad para 6 barquetas 1/6 GN.
- Capacidad para 8 barquetas 1/8 GN.
- Capacidad para 4 cartones 190 x 260
- Modelo de barqueta a elegir.

- Ancho de film 540-550 mm.
- Corte de la barqueta de forma independiente.
- Trifásica 380v. 3P+N+T
- Potencia 5000 W.
- **Conectada a red de aire comprimido del cliente.**
- **Consumo aire comprimido: 290 litros/minuto / 6 bares de presión**